

CARATTERISTICHE TECNICHE

BEVANDE E ALIMENTI CONFEZIONATI

Murale con refrigerazione ventilata dotato di 4 ripiani inclinabili in tre posizioni profondi 330 mm. Schienale e ripiani in lamiera zincata verniciata RAL 7021 nero opaco, optional in acciaio INOX 301 Scotch-Brite. Pannello frontale superiore e inferiore in lamiera verniciata RAL 7021 nero opaco, optional in acciaio INOX 301 Scotch-Brite, o verniciato a campione. Fianchi terminali non compresi, disponibili in vetrocamera spessore 30 mm con serigrafie nere; oppure fianchi ciechi in acciaio inox o in lamiera nera RAL 7021 - spessore 40 mm o 70 mm; optional specchiatura interna in acciaio inox mirror; o verniciati a campione spessore 40 mm o 70 mm. Illuminazione led 4000°K a effetto luce naturale posta sul cappello. Chiusura anteriore con porte in vetro camera con serigrafie nere.

Unità condensatrice incorporata con gas R290 o gas R452A (UC), oppure senza unità condensatrice (NUC). Sbrinamento ventilato con arresto del compressore. Scarico a terra per espositori NUC; vaschetta evapora condensa con resistenza elettrica per espositori UC. Ventilatori a basso consumo per versioni UC con gas R290. Optional per le altre versioni. GOODY LOUNGE è disponibile nei moduli lineari 937, 1250, 1875 e 2500 con altezza 2000 mm. Classe climatica 3 (25°C/60% U.R.); classe di temperatura: M1 (-1°/+5°C).


TECHNICAL FEATURES

DRINKS & BOXED FOOD

Vertical display case with ventilated refrigeration equipped with 4 shelves reclinable in 3 positions- 330 mm deep. Back and shelves in galvanized metal sheet painted in epoxy powder black RAL 7021, as an option in Scotch-Brite finish 301 stainless steel. Upper and lower front panels painted in matt black RAL 7021; as an option in Scotch-Brite finish stainless steel, or lacquered according to sample. End sides (not included) are available in double glazing with black screen printing (30 mm thick); or in galvanized metal sheet painted in matt black RAL 7021 epoxy powder (40 mm or 70 mm thick), optional internal finish in mirrored stainless steel; or lacquered according to sample (40 mm or 70 mm thick). 4000°K LED lighting placed under the top. Front closure with double glazed doors with black screen printing.

GOODY LOUNGE is available with built-in condensing unit (UC) with R290 gas or R452A gas; or without condensing unit (NUC). Ventilated defrost with compressor stop. Ground drain for NUC versions; condensation evaporation tray with electric resistance for UC versions. Low consumption fans for UC versions with R290 gas, optional for the other versions. GOODY LOUNGE is available in the following linear units: 937, 1250, 1875 and 2500 with a height of 2000 mm. Climatic class 3 (25°C/60% R.H.). Temperature class: M1 (-1°C/+5°C).

SEZIONI | SECTION VIEWS

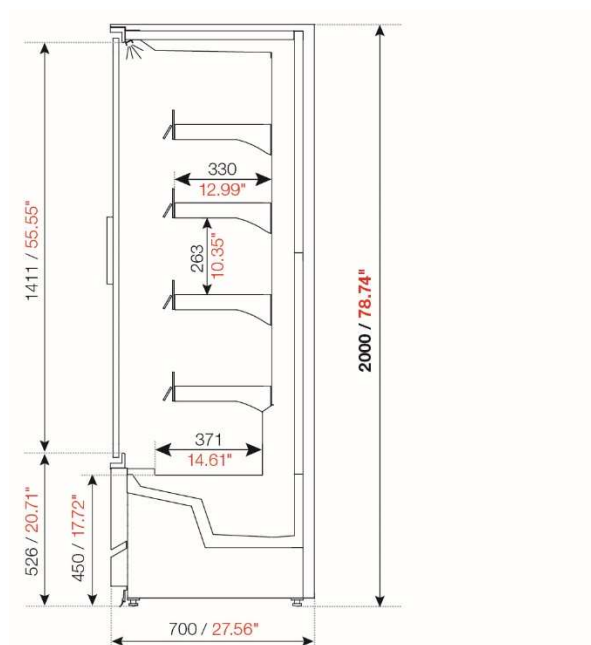




ETL
- NSF 7
- UL STD 471
- CAN/CSA C22.2 STD 100

Intertek Intertek

SHEMA SCARICHI | DRAINAGE SYSTEM SCHEME

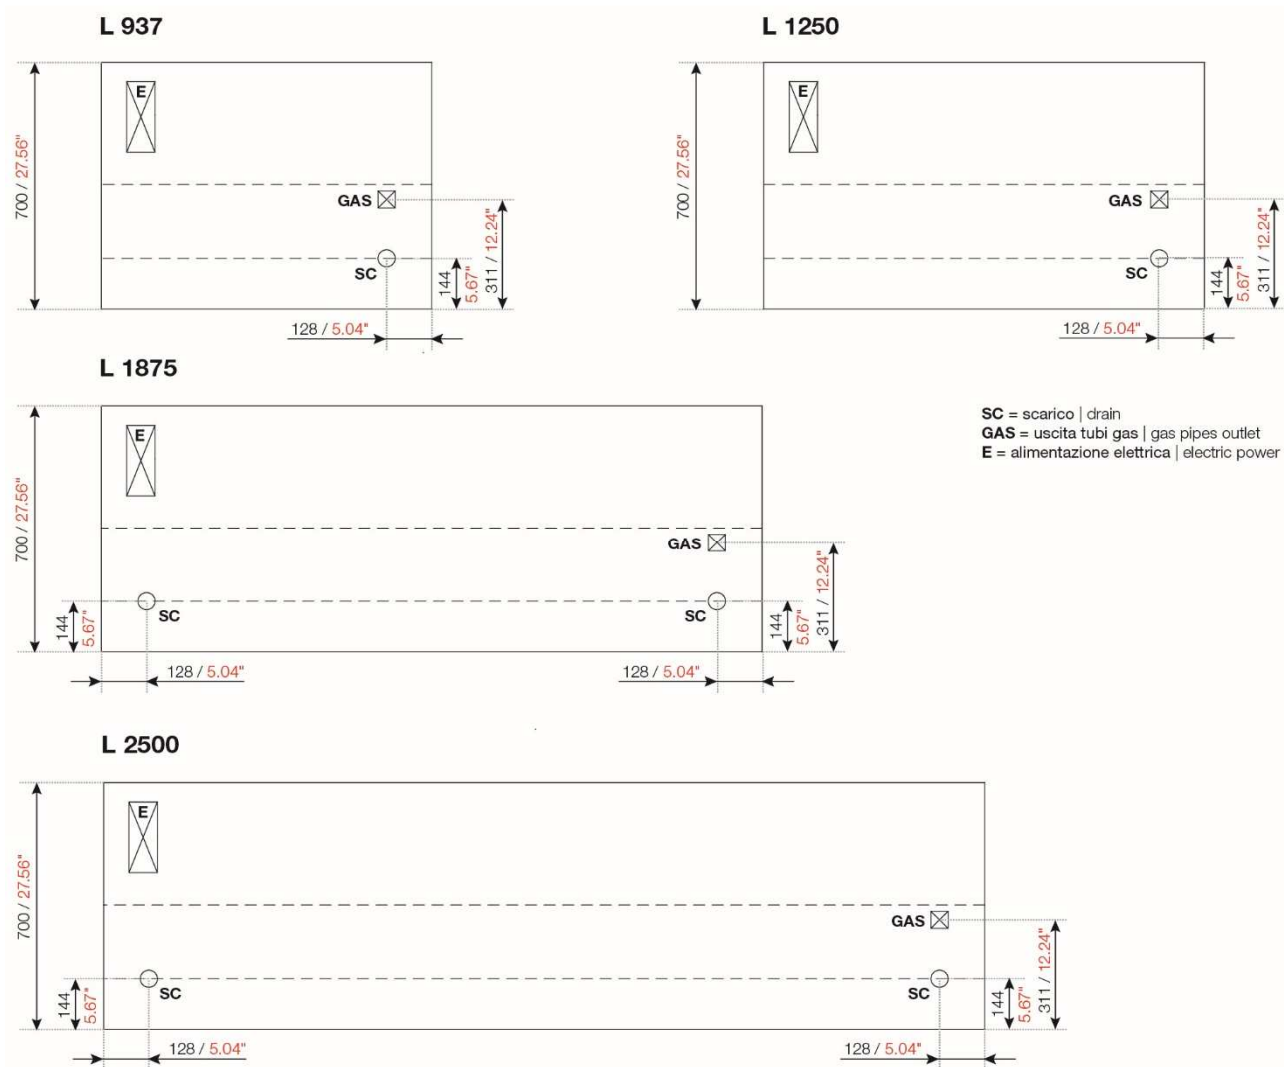

DIMENSIONI - PESO - IMBALLO | DIMENSIONS - WEIGHT - PACKAGING

Modello Unit	Lunghezza Length		Altezza Hight		Profondità Depth		Peso Weight		Dimensioni imballo LxPxH Packaging dimensions LxDxH			
	mm	in	mm	in	mm	in	kg	lb	mm	in		
L 937	1017*	40*	2000	78.74	700	27.55	412	908	1260x1060xH2200	49.6"x41.73"x86.6"		
L 1250	1330*	52.36*	2000	78.74	700	27.55	439	968	1600x1060xH2200	63"x41.73"x86.6"		
L 1875	1955*	76.97*	2000	78.74	700	27.55	475	1047	2200x1060xH2200	86.6"x41.73"x86.6"		
L 2500	2580*	101.58	2000	78.74	700	27.55	530	1168	2850x1060xH2200	112.2"x41.73"x86.6"		

*Lunghezza con due fianchi | Length with two panels





DATI TECNICI | TECHNICAL DATA

CLASSE CLIMATICA CLIMATE CLASS	CLASSE DI TEMPERATURA TEMPERATURE CLASS	CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA ENERGY EFFICIENCY CLASS
3 (30°C e 55% U.R.)	M1 ($\geq -1^{\circ}\text{C} \leq 5^{\circ}\text{C}$)	F

R452A	UC = MOTORE A BORDO ON-BOARD CONDENSER 230V/1/50Hz				UCR = MOTORE REMOTO REMOTE CONDENSER 230V/1/50Hz < 20 m			
CE	POTENZA ASSORBITA CURRENT CONSUMPTION		RESA COOLING CAPACITY		POTENZA ASSORBITA CURRENT CONSUMPTION		RESA COOLING CAPACITY	
	W	A	W/h -10°C	BTU/h +14°F	W	A	W/h -10°C	BTU/h +14°F
L 937	1155	7,0	940	3210	175	1,1	940	3210
L 1250	1290	7,8	1250	4268	190	1,2	1250	4268
L 1875	1875	11,4	1875	6403	255	1,5	1875	6403
L 2500	2540	15,4	2500	8537	320	1,9	2500	8537

R290	UC = MOTORE A BORDO ON-BOARD CONDENSER 230V/1/50Hz			
CE	POTENZA ASSORBITA CURRENT CONSUMPTION		RESA COOLING CAPACITY	
	W	A	W/h -10°C	BTU/h +14°F
L 937	755	4,6	940	3210
L 1250	790	4,8	1250	4268
L 1875	1225	7,4	1875	6403
L 2500	1540	9,3	2500	8537